



## TD640 / TD800 Panel PC 10,4" - 15" Windows 7

Panel Pc con monitor touch-screen adatti agli impegni più gravosi in ambito industriale. Contenitore con frontale in alluminio e policarbonato con tenuta IP65, logo e colori personalizzabili.

Il dispositivo è alimentato a 24Vdc e prevede HDD meccanico di elevata capacità o in alternativa i più piccoli ma affidabili dischi a stato solido per applicazioni industriali gravose. Le versioni con disco meccanico integrano UPS con batteria esterna facilmente sostituibile, che permette il corretto funzionamento e spegnimento in mancanza di rete. Il terminale dispone di due porte LAN e una porta RS485 optoisolata per adattarsi ad una vasta gamma di applicazioni industriali.

### Codici d'ordine

TD640-APC	Panel Pc 10,4" con Window 7 e UPS
TD640-AEB	Panel Pc 10,4" con Window Embedded e DOM 8 GByte
TD800-APC	Panel Pc 15" con Window 7 e UPS
TD800-AEB	Panel Pc 15" con Window Embedded e DOM 8 GByte
BATTERIA-UPS-PC	Batteria UPS di ricambio per Panel PC Serie TD640/800

### Caratteristiche generali e display

Contenitore	260x325 (frontale) x 102 mm (10,4") ; 330x435 (frontale) x 102 mm (15")
Alimentazione	24Vac $\pm$ 10% 50/60 Hz
Consumo	Circa 45W
Display e durata lampada retroilluminazione	Display LCD TFT 10,4" (800x640) -Touch-screen resistivo integrato (lampada 30000 h) ; Display LCD TFT 15" (1024x768) -Touch-screen resistivo integrato (Lampada 40000 h)
Condizioni ambientali	Temperatura 5-50 °C, umidità 10..90 uR%
Materiale	Frontale: alluminio con copertura in policarbonato; Contenitore: acciaio cromato
Peso	Circa 4,5 Kg
Protezione	IP54 (Frontale) , IP20 (Contenitore e Morsettiere)
Raffreddamento	2 Ventole termoregolate su CPU, 1 Ventola su Alimentatore
UPS	A tempo impostabile (max 10min) con pacco batterie removibile


### Caratteristiche Hardware

CPU	VIA C7 Low Voltage 1.5Ghz CPU
Memoria RAM	RAM DDRII 1Gb
Ethernet	2 x LAN (10/100), Ethernet RJ-45
Chipset	VIA CN700 Advanced All-in-One
Graphic 3D On Board	VIA Unicrome 2D/3D
Audio	1 Stereo Line in + 1 Stereo Line Out ( VIA VT1708A High Definition Audio Codec )
IDE	1 x UltraDMA 133/100/66 connector
Serial ATA	2 x SATA connectors
HDD	Hard Disk Sata 2,5" 24h/24h Anti shock 160/250 Gb / Solid State Disk Sata 8Gb

### Caratteristiche Software

Sistema operativo	Windows XP Professional
-------------------	-------------------------

### Dimensioni e installazione

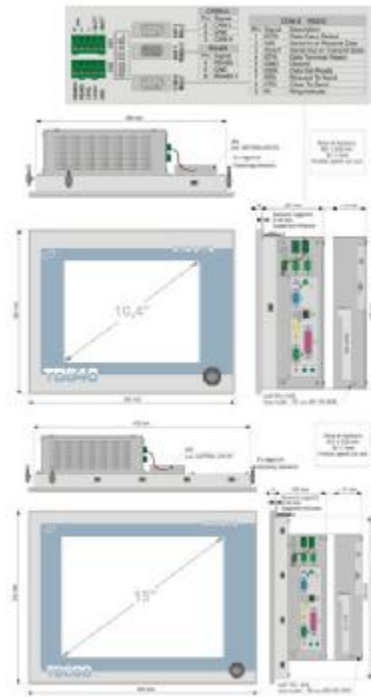

\_ultimo aggiornamento 17/11/2011  
 TRADEMARKS © 2010 PIXSYS Electronics, All rights reserved